

СИСТЕМА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С ПАРТНЕРАМИ

Руководство по установке

Версия 1.3.1

nexign

Настоящая документация может быть использована только для поддержки работоспособности продуктов, установленных на основании договора с АО «Нэксайн». Документация может быть передана на основании договора, по которому производится (производилась или будет производиться) установка продуктов, или явно выраженного согласия АО «Нэксайн» на использование данной документации. Если данный экземпляр документации попал к вам каким-либо иным образом, пожалуйста, сообщите об этом в АО «Нэксайн» по адресу, приведенному ниже.

Все примеры, приведенные в документации (в том числе примеры отчетов и экранных форм), составлены на основании тестовой базы АО «Нэксайн». Любое совпадение имен, фамилий, названий компаний, банковских реквизитов и другой информации с реальными данными является случайным.

Все встречающиеся в тексте торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их владельцев и использованы исключительно для идентификации программного обеспечения или компаний.

Данная документация может не отражать некоторых модификаций программного обеспечения. Если вы заметили в документации ошибки или опечатки или предполагаете их наличие, пожалуйста, сообщите об этом в АО «Нэксайн».

Все имущественные авторские права сохраняются за АО «Нэксайн» в соответствии с действующим законодательством.

© АО «Нэксайн», 1992–2024

АО «Нэксайн»

Россия, 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.4 лит.Б, помещение 22Н

Тел.: + 7 (812) 326-12-99; факс: + 7 (812) 326-12-98.

office@nexign.com; www.nexign.com

Содержание

1. Общие сведения	4
2. Предварительные требования	5
3. Установка	6
4. Запуск и остановка	7
5. Проверка работоспособности	8

1. Общие сведения

В документе описывается порядок установки продукта «Система взаиморасчетов с партнерами» (PASS).

Дистрибутив продукта должен быть размещён на сервере FTP.

Структура дистрибутива PASS:

- files – каталог с файлами продукта;
- components_ports.txt – файл с указанием портов для компонентов продукта;
- README.md – файл с рекомендациями для запуска и остановки продукта;
- start.sh – скрипт установки продукта;
- stop.sh – скрипт остановки продукта.

2. Предварительные требования

Установка запускается с сервера под управлением операционной системы семейства Linux. Для корректной установки и работы PASS установите следующее программное обеспечение:

- операционная система РЕД ОС версии 7.3.4 или более новой;
- Docker версии 20.10.24 или более новой.

3. Установка

Выполните установку компонентов продукта на серверы приложений:

1. Остановите компоненты, если они уже были установлены и запущены (см. главу [«Запуск и остановка»](#)).
2. Удалите предыдущие версии компонентов.
3. Распакуйте архив дистрибутива в требуемую директорию.
4. Запустите установку с помощью команды `start.sh`.

4. Запуск и остановка

Продукт запускается автоматически после установки.

Для остановки продукта запустите команду `stop.sh`.

5. Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности продукта `PASS` убедитесь, что в `log`-файлах установочных скриптов нет сообщений об ошибках.

Работоспособность компонентов после установки продукта можно проверить с помощью метрик мониторинга через `Spring Boot Actuator`. Для этого в веб-браузере или HTTP-клиенте для тестирования веб-приложений `Postman` укажите `host`, где установлен проверяемый компонент, и его `port` в запросе `http://{{host}}:{{port}}/actuator/health`.

Получение ответа (в `Postman` `200 OK`) означает, что процесс активен. Дополнительно проверьте статусы в теле ответа – если `UP`, то сервис запущен и работает в штатном режиме.

Пример проверки работоспособности компонентов через веб-браузер приведен на [Рис. 1](#), `Postman` – на [Рис. 2](#).

```
{
  "status": "UP",
  "details": {
    "rabbit": {
      "status": "UP",
      "details": {
        "cncRabbitTemplate": {
          "status": "UP",
          "details": {
            "version": "3.7.23"
          },
          "externalRabbitTemplate": {
            "status": "UP",
            "details": {
              "version": "3.7.23"
            },
            "internalRabbitTemplate": {
              "status": "UP",
              "details": {
                "version": "3.7.23"
              },
              "diskSpace": {
                "status": "UP",
                "details": {
                  "total": 89697607680,
                  "free": 19748544512,
                  "threshold": 10485760
                },
                "db": {
                  "status": "UP",
                  "details": {
                    "database": "Oracle",
                    "hello": "Hello"
                  },
                  "refreshScope": {
                    "status": "UP"
                  },
                  "zookeeper": {
                    "status": "UP",
                    "details": {
                      "connectionString": "srv2-gf-app01:2181",
                      "state": "STARTED"
                    }
                  }
                }
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Рис. 1. Пример вызова метрики для проверки работоспособности через веб-браузер

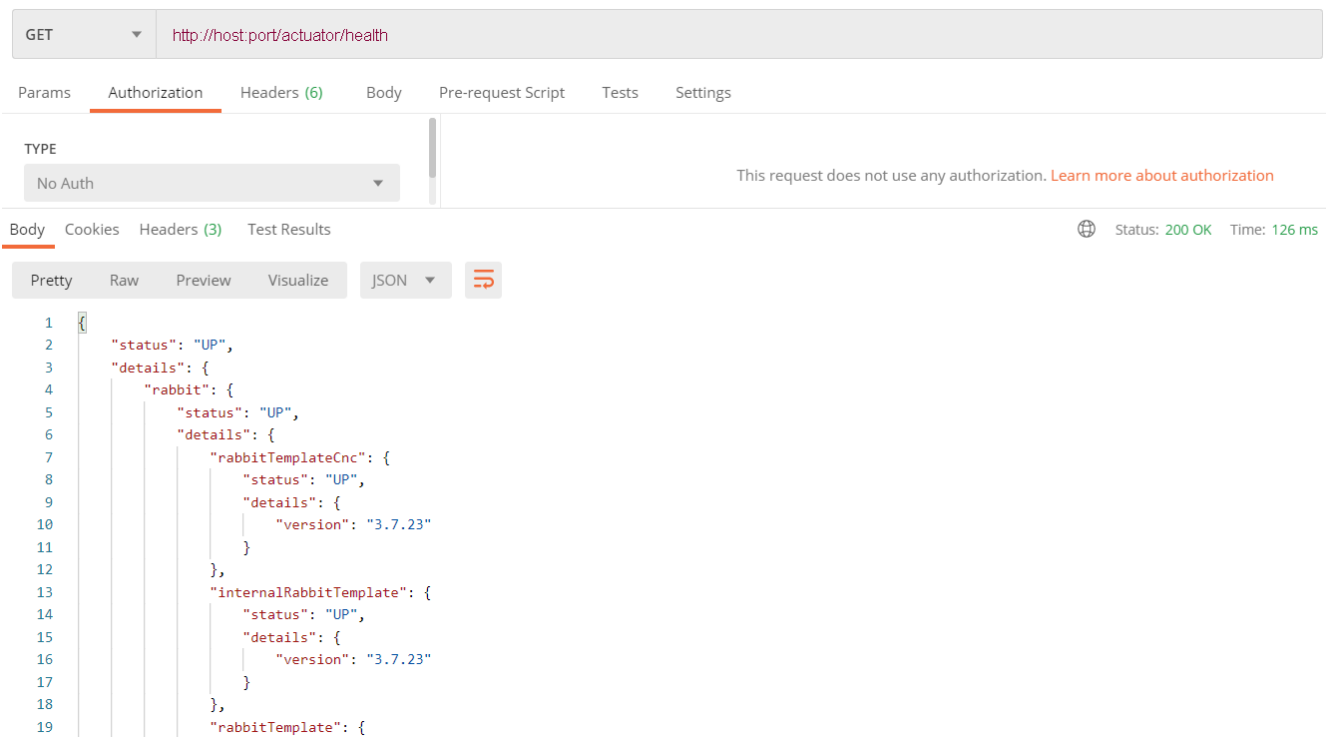


Рис. 2. Пример вызова метрики для проверки работоспособности через Postman